

8. Свидетельство о приемке

число, месяц, год приемки

«Штамп ОТК»

9. Свидетельство об упаковке

Ящик почтовый: упакован согласно требованиям технической документации

Дата выпуска, упаковки

число, месяц, год

10. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям ТУ 25.9111-006-42470582-2022 при соблюдении условий транспортировки и хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня даты продажи.

Срок службы изделия - не менее 10 лет.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортировки и хранения, некомплектности изделия и не соблюдении требований настоящего паспорта.

11. Сведения о рекламациях

При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществляющую продажу ящика. Заполняет торговое предприятие.

Дата продажи

число, месяц, год

Продавец

Подпись или штамп

Штамп магазина

ТМ «FerrumFormat» - территория оптимальных решений в сфере благоустройства!

Наш завод производит широкий ассортимент **парковых урн** разной вместительности, **индивидуальные почтовые ящики**, **многосекционные почтовые ящики**, **информационные доски**, **ящики для спама и макулатуры**, а так же **металлические совки** для уборки улиц. Весь ассортимент, расположен в электронном каталоге на нашем сайте, и характеризуется долговечностью, удобством эксплуатации и устойчивостью к механическим воздействиям.




ООО «Полистрой», РФ, 456303, Челябинская область, г. Миасс, ул. 60 лет Октября, д. 13А
Официальный сайт: ferrumformat.com
E-mail: sales@polistroy74.ru
Телефон: 8 (800) 500-76-74



ТМ «FerrumFormat»
Завод по производству изделий из листового металла

ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

СЕРИЯ ДЕПОЗИТ

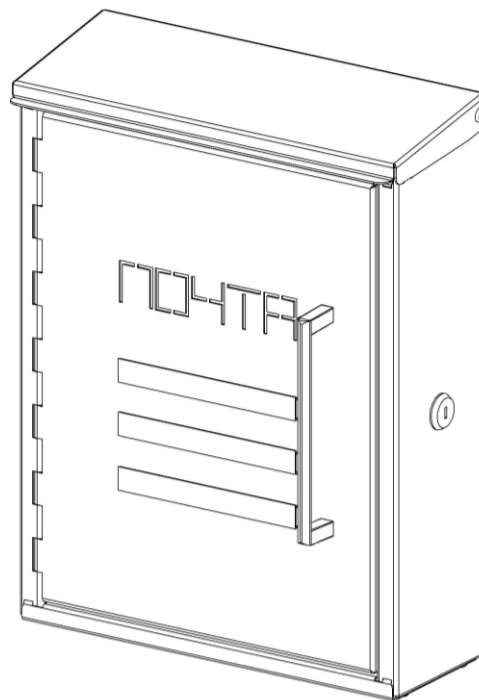

Паспорт и инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Ящик почтовый металлический индивидуальный (далее по тексту ящик или изделие) предназначен для кратковременного хранения почтовой корреспонденции, доставленной адресату.

Изделие предназначено для эксплуатации в климатическом исполнении У1 температуре окружающей среды от -40°С до +40°С.

2. Комплектность поставки

Корпус	1 шт.
Паспорт/Шаблон для монтажа ящика	1 шт.
Картовая упаковка	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.

3. Технические характеристики

Габаритные размеры корпуса, мм:

Высота.....340

Ширина.....260

Глубина.....125

Вес изделия в сборе.....2,73 кг.

Материал: оцинкованная сталь с полимерным покрытием*

Место установки: внешняя/внутренняя территория

Способ установки: навесной

Изделие поставляется в упаковке по 1 шт

Габаритные размеры упаковки, мм:

Высота.....400

Ширина.....320

Глубина.....145

Вес.....2,912 кг

4. Устройство и принцип работы

Ящик содержит отделение для корреспонденции, которое оснащено

собственной дверью, индивидуальным замком с двумя ключами в комплекте

и окном для просмотра наличия корреспонденции.

5. Монтаж и меры безопасности

Монтаж изделия осуществляется на ровной, твердой вертикальной поверхности при

помощи монтажного комплекта, входящего в набор поставки.

На обороте паспорта представлено шаблон для размещения отверстия

на установочную поверхность.

В почтовом ящике предусмотрены отверстия для монтажа изделия.

При установке необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

6. Подготовка к работе

Изделие поставляется в собранном виде, с установленным замком, ключи

закреплены на двери ящика.

Установка должна производиться согласно п.5. настоящего паспорта. Не

допускать падений, ударов и других механических повреждений ящика.

7. Техническое обслуживание, транспортировка и хранение

Покрывать, нанесенное на внешние и внутренние поверхности элементов

ящика, допускать проведение влажной уборки. Не допускать применения для

уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

Транспортирование изделия осуществляется любым транспортом

в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде

транспорта. При транспортировании изделие должно быть защищено от

атмосферных осадков и механических повреждений.

Изделие хранить в упакованном виде при температуре воздуха от - 20°С до

+40°С и относительной влажности не более 80%.

Во избежание повреждения покрытия и замков изделия хранить и

транспортировать на деревянных поддонах не более 8 рядов.

* В модели ПЯ «Депозит» могут применяться вставки из нержавеющей стали.



Внимание!!! При очистке изделий из нержавеющей стали не использовать

химические средства для уборки.

Технология окраски изделия в сборе допускает дефекты в местах касания подвижных

элементов конструкции. Покрывать элементы соответствием V классу. Покрывать

внутренних элементов соответствует VII классу. Согласно ГОСТу 9.032-74

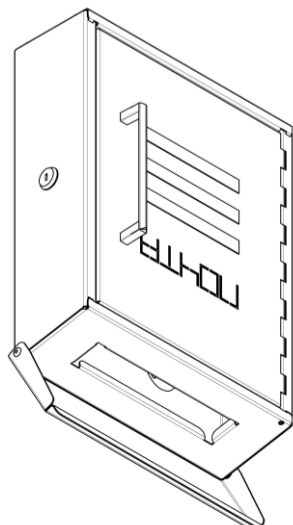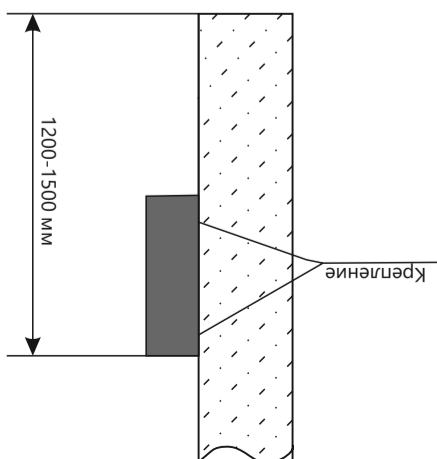

Шаблон для монтажа ящика

