

8. Свидетельство о приемке

Ящик почтовый: признан годным к эксплуатации.

Свидетельство об упаковке

Ящик почтовый: упакован согласно требованиям технической документации

ОПТИМА КОМПАКТ

ОПТИМА

ОПТИМА ЛЮКС

Дата выпуска, упаковки _____

число, месяц, год

«Штамп ОТК»

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ящика требованиям ТУ 9695-006-77249407-2012 при соблюдении условий транспортировки и хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня сдачи потребителю.

Срок службы изделия - не менее 10 лет.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортировки и хранения, некомплектности изделия и не соблюдении требований настоящего паспорта.

10. Сведения о рекламациях

При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществляющую продажу ящика. Заполняет торговое предприятие.

Дата продажи _____ Продавец _____

число, месяц, год

Подпись или штамп

Штамп магазина

ТМ «Ferrum Format» - территория оптимальных решений в сфере благоустройства!

Наш завод производит широкий ассортимент **парковых урн** разной вместительности, **индивидуальные** почтовые ящики, **многосекционные** почтовые ящики **серии «Оптимa»**, **многосекционные** почтовые ящики **серии «Гарант»**, **информационные доски**, **ящики для спама и макулатуры**, а так же **металлические совки** для уборки улиц. Весь ассортимент, расположен в электронном каталоге на нашем сайте **polistroy74.ru**, и характеризуется долговечностью, удобством эксплуатации и устойчивостью к механическим воздействиям.





ТМ «FerrumFormat»



Завод по производству изделий из листового металла

ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ многосекционный вертикальный металлический


СЕРИЯ ОПТИМА



ОПТИМА КОМПАКТ



ОПТИМА



ОПТИМА ЛЮКС

Паспорт и инструкция по эксплуатации



ООО «Полистрой», РФ, 456303, Челябинская область, г. Миасс, ул. 60 лет Октября, д. 13А

Официальный сайт: <https://politoy74.ru>

E-mail: sales@polistroy74.ru

Телефон: 8 (800) 500-76-74

1. Назначение

Ящик почтовый металлический вертикальный (далее по тексту ящик или изделие) предназначен для кратковременного хранения почтовой корреспонденции, доставленной адресату.

Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C при влажности не более 80%

2. Технические характеристики

Кол-во почтовых ячеек	ОПТИМА КОМПАКТ		ОПТИМА		ОПТИМА ЛЮКС	
	(Ш*Г*В) мм	Масса кг	(Ш*Г*В) мм	Масса кг	(Ш*Г*В) мм	Масса кг
1					340x140x230	1,2
2	340x155x205	1,5	340x196x205	1,9	340x140x325	1,9
3	340x155x300	1,9	340x196x300	2,6	340x140x420	2,6
4	340x155x395	2,5	340x196x395	3,4	340x140x515	3,3
5	340x155x490	3,0	340x196x490	4,1	340x140x610	3,9
6	340x155x585	3,6	340x196x585	4,9	340x140x705	4,6
7	340x155x680	4,1	340x196x680	5,6	340x140x800	5,3
8	340x155x775	4,7	340x196x775	6,4	340x140x895	5,9
9	340x155x870	5,2	340x196x870	7,1	340x140x990	6,6
10	340x155x965	5,8	340x196x965	7,9	340x140x1085	7,3
11	340x155x1060	6,3	340x196x1060	8,7		

3. Комплектность поставки

Ящик почтовый	1 шт (в упаковке 2 шт - если в изделии 1,2,3 ячейки)
Паспорт	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.
Замок почтовый (установлен в двери)	Равно количеству почтовых ячеек ящика
Ключ (закреплен в дверке)	2шт. на один замок

4. Устройство и принцип работы


Изделие состоит из ряда элементов, перечисленных в п.3. настоящего паспорта и предназначено для использования п.1.

Ящик содержит отделение для корреспонденции, каждое из которых оснащено собственной дверью и индивидуальным замком с двумя ключами в комплекте.

5. Монтаж и меры безопасности

Ящик через специальные отверстия на тыльной стороне, должен крепиться к ровной, твердой вертикальной поверхности при помощи трех самонарезающихся винтов. Должно быть обеспечено плотное прилегание к прикрепляемой поверхности.

При установке необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

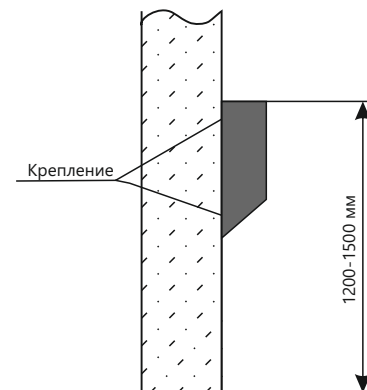

6. Подготовка к работе

Изделие поставляется в собранном виде, с установленными замками, ключи закреплены на дверях ящика.

Установка должна производиться согласно п.5. настоящего паспорта. Не допускать падений, ударов и других механических повреждений ящика.

7. Техническое обслуживание, транспортировка и хранение

Покрытие, нанесенное на внешние и внутренние поверхности элементов ящика, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

Транспортирование изделия осуществляется любым транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделие должно быть защищено от атмосферных осадков и механических повреждений.

Изделие хранить в упакованном виде при температуре воздуха от 0°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%.

Во избежании повреждений покрытия и замятий изделия хранить и транспортировать на деревянных поддонах не более 8 рядов.